Современные и мощные

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ

Уверенный шаг в будущее

Не подлежат обязательной регистрации в органах Ростехнадзора, т.к. попадают под пункт №148, приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. №533
Не подлежат обязательной сертификации.

Наличие торгового знака OCALIFT® гарантирует качество и послегарантийную поддержку.
Товарный знак OCALIFT® зарегистрирован. Все права защищены.
Регистрационное свидетельство №615822 от 11 мая 2017 года.

OCALIFT это российская компания, российский производитель грузоподъёмного оборудования!

OCALIFT — это надёжное и безопасное грузоподъёмное оборудование, которое выполняет ответственную работу на предприятиях по всей России с 2015 года.
Мы помогаем компаниям повысить эффективность, скорость и безопасность работ с грузом, сокращаем расходы и повышаем прибыль!

Наша компания ведёт независимую политику по выбору производственных площадок. Мы размещаем производство только на современных и крупных заводах, которые выполняют заказы мировых брендов для США и Европы. Это заводы с самой современной оснасткой, технологиями и высококвалифицированным персоналом.

Мы умеем управлять качеством, оперативно внедрять новинки и делать модификации под требования российского рынка. Каждая единица грузоподъёмного оборудования OCALIFT проходит тест на испытательном стенде. Продукция сертифицирована и имеет сопроводительную документацию надлежащего качества.

Только качественное оборудование может иметь маркировку OCALIFT!

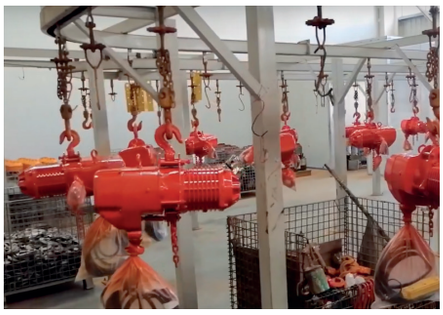

Наши принципы:

Качество. Оборудование OCALIFT соответствует высоким стандартам американского и европейского рынков. Всё сделано как надо: правильный металл, правильная обработка и закалка, правильная покраска и красивая удобная упаковка, соблюдение технологического процесса на всех этапах производства, испытание каждой единицы перед отгрузкой.

Надёжность. Оборудование OCALIFT имеет запас прочности и грузоподъёмности. Ммы предполагаем возможность работы при критических нагрузках, вандализме, ошибках операторов, когда пренебрегают рекомендованными правилами эксплуатации.

Безопасность. Оборудование OCALIFT сбережёт здоровье и облегчит труд рабочих.

Независимость. Если завод-партнёр начнёт плохо работать и выдавать брак или товар низкого качества – мы решительно разорвём контракт и поменяем завод!

Цепь



Артикул	Диаметр (mm) D	Ширина шага (mm) P	Вну-тренняя ширина (mm) A	Внешняя ширина (mm) B	Рабочая нагрузка (кг)	Гарантированная нагрузка (кН)	Допустимая нагрузка (кН)
OCA00501 OCA0102	6.3	19	7.9	22	1120	27	47
OCA0101 OCA0202 OCA0303	7.1	21	8.9	25	1600	37	61.6
OCA0201 OCA0302	10.0	30	12.5	35	3200	76	125
OCA0301 OCA0502 OCA1004	11.2	34	14	39	3800	92	154

Крюк



Грузоподъем-ность (Т)	T B	A	B	C	D	E	G
0.5	T B	27	18	25	17	35	27
1	T B	34	24	30	24	42	32
2	T B	46	29	39	30	49	40
3	T B	56	35	49	34	59	48
5	T B	67	43	57	44	60	48
7.5	T B	82	55	80	48	85	65
10	T B	82	55	80	48	85	70
15	B	110	78	120	80	120	96

T-Верхний крюковой подвес B-Нижний крюк (крюковая подвеска)

Как читать маркировку талей

Пример: Таль OCA0301ST6m

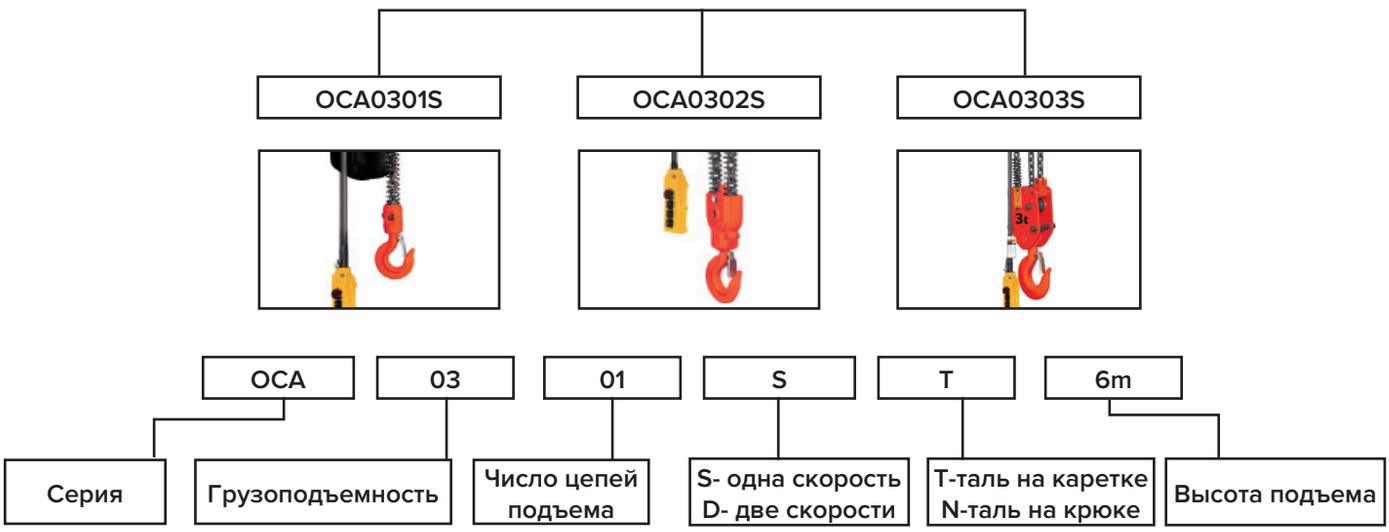

Корпус двигателя выполнен из алюминия и оснащён рёбрами радиатора охлаждения

Основа конструкции тали простая и надёжная - это несущая рама выполненная из двух пластин

Тормоз конический электромагнитный расположен на валу электродвигателя. Современное решение для моментальной остановки груза без проскальзывания. Надёжно блокирует подъём/опускание при отключении питания.
Норма на удержание +50% от номинальной грузоподъёмности

Питание тали 380в. Напряжение управления на пульте 24в. Таль полностью безопасна для оператора

Концевой выключатель качельного типа защищает от попыток поднять или опустить груз за пределы крайних положений.
Не требует регулировки.
Для мягкого срабатывания используются пружины, установленные на контрольных точках цепи.

Электромагнитные контакторы управления надёжно работают даже при высоких частотах

Специальная грузоподъёмная цепь для электрических талей. Цепь ультра термообработанная из высоколегированной стали.

Установлена защита управляющей схемы от перемены фаз, от скачков тока и напряжения

Сверхпрочный кованый крюк с возможностью вращения на 360 градусов с защёлкой безопасности

Лёгкий и прочный водонепроницаемый пульт IP55

Компактные тали цепные промышленные 0.15-0.30 тонн

Особенности:
Малый вес и компактные размеры
Высокая скорость подъема
Режим работы М4
Питание 380В
Стационарное исполнение на крюке
Новинка 2020 года
Цепь 4х12 оцинкованная Dacromet

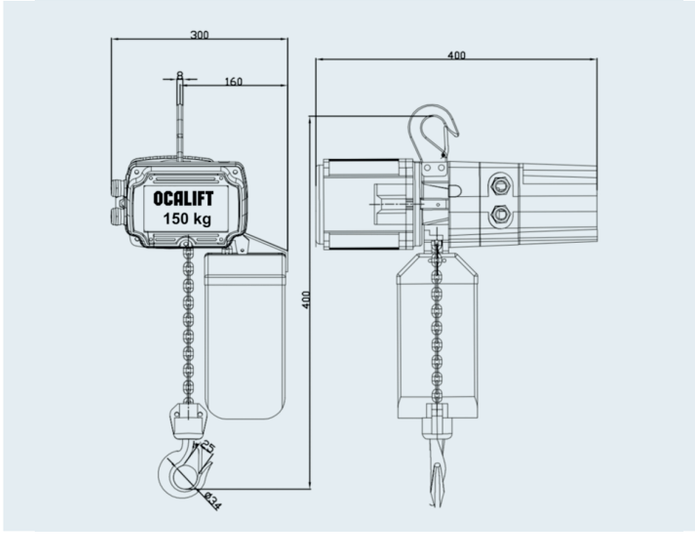

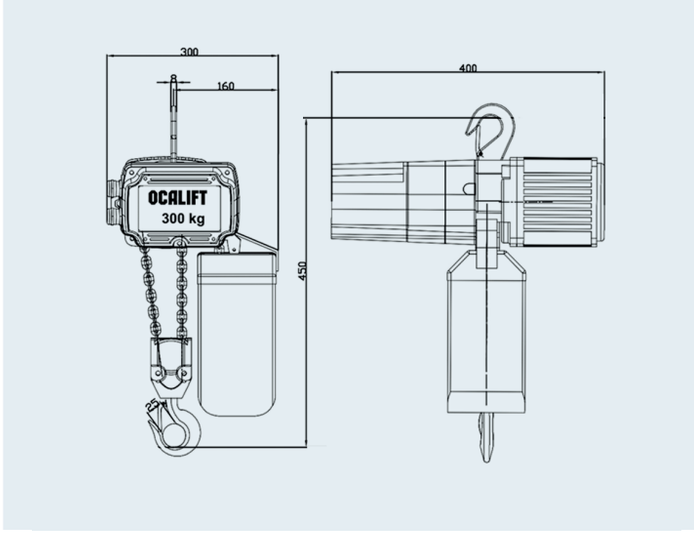

Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъем-ность (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Двигатель подъема				
				Мощность (кВт)	Обороты (об/мин)	Фазы	Питание (В)	Частотность
OCA001501S	0.15	3-50	20.0	0.4	1440	3	380	50
OCA00302S	0.15	3-50	10.0	0.4	1440	3	380	50

Тали на крюке грузоподъемностью от 0.5 до 5 тонн

В цепных талях используется протяжной механизм: грузовая цепь протягивается и складывается в мягкий мешок. Это решение позволило снизить габариты и вес по сравнению с канатными талями. Таль поднимает груз строго вертикально, без смещения по мере поднятия в отличие от канатных талей.
Головная часть тали имеет шарнирный подвес с двумя степенями свободы, что позволяет безопасно работать с грузами под небольшим углом.
Исполнение талей: общепромышленное, -20+40С, У1, П1, IP 55, шум до 80dB, 1Am, 1Bm (FEM 9.511), M4, ГОСТ 33172-2014
Для сборки идут комплектующие используемые только для рынков Европы и США. 100% меди в моторе, позволяют выдерживать тяжёлые нагрузки.
Тали поднимают груз на высоту до 130 метров без остановки на перерыв.
Защита:
- концевой выключатель качельного типа на подъём не требует регулировки
- блок управления находится в корпусе тали и надёжно защищён от влаги и пыли
- реле защиты перемены фаз, защита от скачков напряжения в сети
- бесшумная работа

Подготовка к работе:
- каждая таль проходит строгий тест приёмки на заводе
- масло залито
- быстрый монтаж и простое подключение.

Свидетельство о заводских испытаниях прилагается.

» Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Двигатель подъема				
				Мощность (кВт)	Обороты (об/мин)	Фазы	Питание (В)	Частотность
OCA001501S	0.15	3-50	20.0	0.4	1440	3	380	50
OCA00302S	0.15	3-50	10.0	0.4	1440	3	380	50
OCA00501S	0.5	3-100	6.8	0.75	1440	3	380	50
OCA0101S	1	3-100	6.6	1.5	1440	3	380	50
OCA0102S	1	3-100	3.3	0.75	1440	3	380	50
OCA0201S	2	3-100	6.6	3.0	1440	3	380	50
OCA0202S	2	3-100	3.3	1.5	1440	3	380	50
OCA0301S	3	3-100	5.4	3.0	1440	3	380	50
OCA0302S	3	3-100	4.4	3.0	1440	3	380	50
OCA0502S	5	3-100	2.7	3.0	1440	3	380	50

Две скорости

Артикул	Грузоподъемность (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Двигатель подъема				
				Мощность (кВт)	Обороты (об/мин)	Фазы	Питание (В)	Частотность
OCA00501D	0.5	3-100	6.9/2.3	0.75/0.25	2880&960	3	380	50
OCA0101D	1	3-100	6.6/2.3	1.5/0.5	2880&960	3	380	50
OCA0102D	1	3-100	3.3/1.1	0.75/0.25	2880&960	3	380	50
OCA0201D	2	3-100	6.9/2.3	3.0/1.0	2880&960	3	380	50
OCA0202D	2	3-100	3.3/1.1	1.5/0.5	2880&960	3	380	50
OCA0301D	3	3-100	5.4/1.8	3.0/1.0	2880&960	3	380	50
OCA0302D	3	3-100	4.5/1.5	3.0/1.0	2880&960	3	380	50
OCA0502D	5	3-100	2.7/0.9	3.0/1.0	2880&960	3	380	50

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

» Размеры

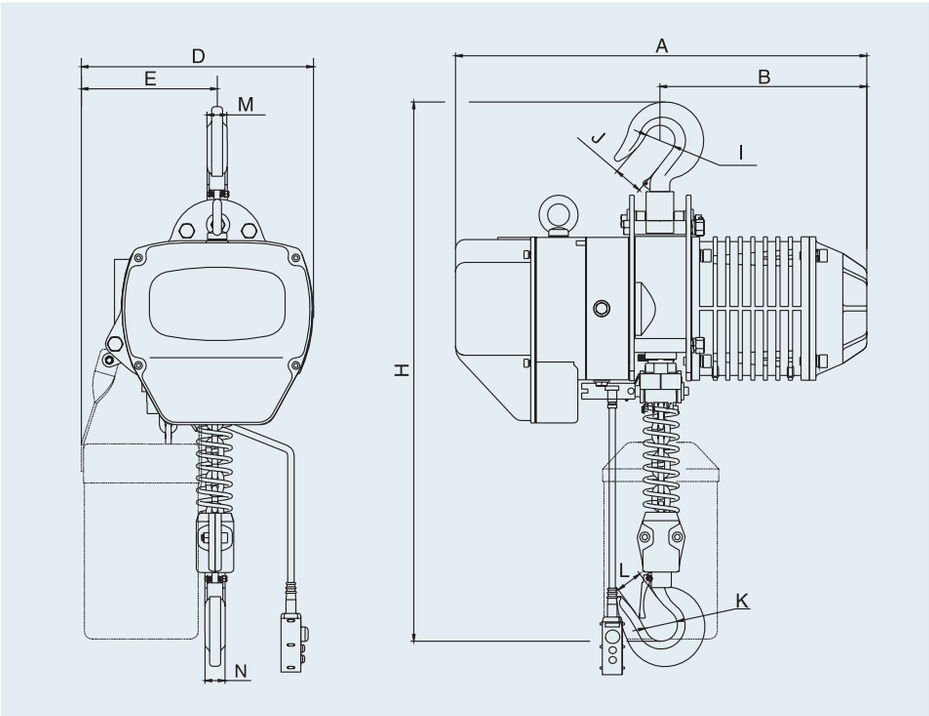

» Размеры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)											
		H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Цепь
OCA00501S	0.5	540	455	240	285	165	ϕ35	27	ϕ34	25	17	17	ϕ6.3
OCA0101S	1	650	520	260	300	176	ϕ42	32	ϕ42	32	24	24	ϕ7.1
OCA0201S	2	800	615	300	430	265	ϕ49	40	ϕ49	40	28	28	ϕ10.0
OCA0202S	2	835	520	260	300	236	ϕ49	40	ϕ49	40	28	28	ϕ7.1
OCA0301S	3	845	615	300	430	265	ϕ59	48	ϕ59	48	34	34	ϕ11.2
OCA0302S	3	950	615	300	430	320	ϕ59	48	ϕ59	48	34	34	ϕ10.0
OCA0502S	5	1030	615	300	430	325	ϕ60	48	ϕ60	48	42	42	ϕ11.2

Две скорости

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)											
		H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Цепь
OCA00501D	0.5	540	545	260	285	165	ϕ35	27	ϕ34	25	17	17	ϕ6.3
OCA0101D	1	650	582	280	300	176	ϕ42	32	ϕ42	32	24	24	ϕ7.1
OCA0201D	2	800	670	320	430	265	ϕ49	40	ϕ49	40	28	28	ϕ10.0
OCA0202D	2	835	582	280	300	236	ϕ49	40	ϕ49	40	28	28	ϕ7.1
OCA0301D	3	845	670	320	430	265	ϕ59	48	ϕ59	48	34	34	ϕ11.2
OCA0302D	3	950	670	320	430	320	ϕ59	48	ϕ59	48	34	34	ϕ10.0
OCA0502D	5	1030	670	320	430	325	ϕ60	48	ϕ60	48	42	42	ϕ11.2

Тали передвижные на электрической каретке грузоподъемностью от 0.5 до 5 Тонн

В цепных талях используется протяжной механизм, грузовая цепь протягивается и складывается в мягкий мешок. Это решение позволило снизить габариты и вес талей по сравнению с канатными талями. Таль поднимает груз строго вертикально, без смещения по мере поднятия, в отличии от канатных талей. Головная часть тали имеет шарнирный подвес с двумя степенями свободы, что позволяет безопасно работать с грузами под небольшим углом.
Исполнение талей: общепромышленное, -20+40С, У1, П1, IP 55, шум до 80dB, 1Am, 1Bm (FEM 9.511), М4, ГОСТ 33172-2014
Для сборки идут комплектующие используемые только для рынков Европы и США.
100% меди в моторе, позволяют выдерживать тяжёлые нагрузки.
Тали поднимают груз на высоту до 130 метров без остановки на перерыв.
Защита:
- концевой выключатель качельного типа на подъём не требует регулировки.
- блок управления находится в корпусе тали и надёжно защищён от влаги и пыли.
- реле защиты перемены фаз, защита от скачков напряжения в сети
- бесшумная работа
Масло залито.
Быстрый монтаж и простое подключение.
Каждая таль проходит строгий тест приёмки на заводе.
Свидетельство о заводских испытаниях прилагается.
Отличная замена канатным талям.

» Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCA00501S	0.5	3-100	6.8	0.75	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	58-153
OCA0101S	1	3-100	6.6	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	68-178
OCA0201S	2	3-100	6.6	3.0	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	82-178
OCA0202S	2	3-100	3.3	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	82-178
OCA0301S	3	3-100	5.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	82-200
OCA0302S	3	3-100	4.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	82-200
OCA0502S	5	3-100	2.7	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	100-178

Две скорости

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCA00501D	0.5	3-100	6.9/2.3	0.75/0.25	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	58-153
OCA0101D	1	3-100	6.9/2.3	1.5/0.5	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	68-178
OCA0201D	2	3-100	6.9/2.3	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	82-178
OCA0202D	2	3-50	3.3/1.1	1.5/0.5	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	82-178
OCA0301D	3	3-100	5.4/1.8	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCA0302D	3	3-50	4.5/1.5	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCA0502D	5	3-50	2.7/0.9	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

» Размеры

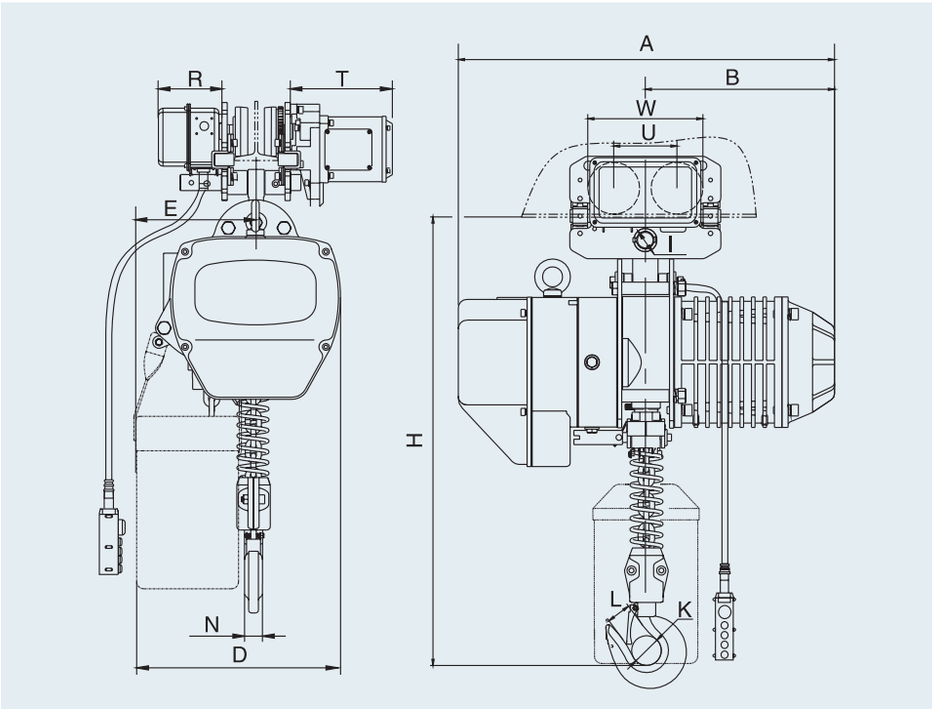

» Размеры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)													
		H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Цепь
OCA00501S	0.5	610	455	240	285	165	ϕ31	ϕ34	25	17	206	111	142	231	ϕ6.3
OCA0101S	1	650	520	260	300	176	ϕ31	ϕ42	32	24	206	111	142	231	ϕ7.1
OCA0201S	2	770	615	300	430	265	ϕ36	ϕ49	40	28	237	127	142	231	ϕ10.0
OCA0202S	2	815	520	260	300	236	ϕ36	ϕ49	40	28	237	127	142	231	ϕ7.1
OCA0301S	3	830	615	300	430	265	ϕ43	ϕ59	48	34	265	140	142	231	ϕ11.2
OCA0302S	3	930	615	300	430	320	ϕ43	ϕ59	48	34	265	140	142	231	ϕ10.0
OCA0502S	5	1015	615	300	430	325	ϕ54	ϕ60	48	42	296	156	142	231	ϕ11.2

Две скорости

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)													
		H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Цепь
OCA00501D	0.5	610	545	260	285	165	ϕ31	ϕ34	25	17	206	111	142	276	ϕ6.3
OCA0101D	1	650	582	280	300	176	ϕ31	ϕ42	32	24	206	111	142	276	ϕ7.1
OCA0201D	2	770	670	320	430	265	ϕ36	ϕ49	40	28	237	127	142	276	ϕ10.0
OCA0202D	2	815	582	280	300	236	ϕ36	ϕ49	40	28	237	127	142	276	ϕ7.1
OCA0301D	3	830	670	320	430	265	ϕ43	ϕ59	48	34	265	140	142	315	ϕ11.2
OCA0302D	3	930	670	320	430	320	ϕ43	ϕ59	48	34	265	140	142	315	ϕ10.0
OCA0502D	5	1015	670	320	430	325	ϕ54	ϕ60	48	42	296	156	142	315	ϕ11.2

УСВ тали.
Тали с уменьшенной строительной высотой грузоподъемностью от 0.5 до 5 Тонн

В помещения с низкими потолками затруднительно работать с грузами. Каждый сантиметр высоты играет важную роль. Тали УСВ помогают выиграть от 20 сантиметров и более. Строительная высота тали это минимальное расстояние от полки двутавра до точки подвеса груза на крюке. На талях УСВ для уменьшения строительной высоты, головная часть смещена в сторону, а грузовая цепь проходит рядом через систему роликов. Конструкция тельфера становится более сложная, для правильного баланса таль укомплектована второй кареткой, и это даёт существенный выигрыш по рабочей высоте.
Например, для тали грузоподъёмностью на 500 кг выигрыш по высоте составляет 210 мм, а для тали на 3 тонны – 24,5 мм.

» Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCA00501S	0.5	3-100	6.8	0.75	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	58-153
OCA0101S	1	3-100	6.6	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	58-153
OCA0201S	2	3-100	8.8	3.0	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	82-178
OCA0301S	3	3-100	3.3	3.0	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	82-178
OCA0302S	3	3-50	5.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	100-178
OCA0502S	5	3-50	5.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	100-178
OCA1004S	10	3-25	2.2	3.0x2	1440	3	380	50	0.75x2	1440	11/21	110-180

Две скорости

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCA00501D	0.5	3-100	6.9/2.3	0.75\0.25	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	58-153
OCA0101D	1	3-100	6.9/2.3	0.75\0.25	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	58-153
OCA0201D	2	3-100	6.9/2.3	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	82-178
OCA0202D	2	3-100	3.3/1.1	1.5/0.5	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	82-178
OCA0301D	3	3-100	5.4/1.8	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCA0302D	3	3-100	4.5/1.5	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCA0502D	5	3-50	2.7/0.9	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCA1004D	10	3-50	2.7/0.9	3.0/1.0x2	2880/960	3	380	50	(0.75/0.18)x2	2880/720	5/20	100-178

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

» Размеры

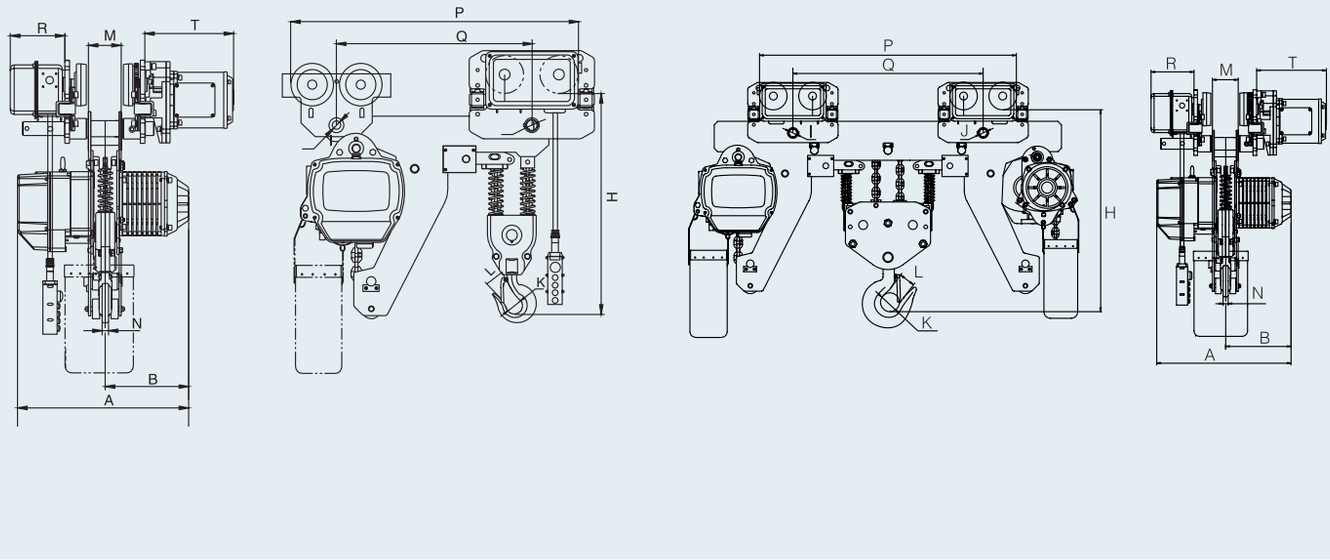

» Размеры

Одна скорость

Артикул	Г/п (Т)	Габариты (мм)													
		H	A	B	K	L	M	N	I	J	P	Q	R	T	Цепь
OCA00501LHS	0.5	400	455	240	ϕ34	25	19	19	ϕ26	ϕ31	585	400	142	231	ϕ6.3
OCA0101LHS	1	480	520	260	ϕ42	32	56	24	ϕ26	ϕ31	674	445	142	231	ϕ7.1
OCA0201LHS	2	570	615	295	ϕ49	40	66	28	ϕ31	ϕ36	734	505	142	231	ϕ10.0
OCA0202LHS	2	535	520	260	ϕ49	40	56	28	ϕ31	ϕ36	674	445	142	231	ϕ7.1
OCA0301LHS	3	640	615	300	ϕ59	48	73	34	ϕ36	ϕ43	791	526	142	231	ϕ11.2
OCA0302LHS	3	685	615	300	ϕ59	48	66	34	ϕ36	ϕ43	750	503	142	231	ϕ10.0
OCA0502LHS	5	740	615	300	ϕ60	48	73	42	ϕ43	ϕ54	841	541	142	231	ϕ11.2
OCA1004LHS	10	890	630	315	ϕ85	70	73	60	ϕ54	ϕ54	946	650	142	231	ϕ11.2

Две скорости

Артикул	Г/п (Т)	Габариты (мм)													
		H	A	B	K	L	M	N	I	J	P	Q	R	T	Цепь
OCA00501LHD	0.5	400	545	260	ϕ34	25	19	19	ϕ26	ϕ31	585	400	142	276	ϕ6.3
OCA0101LHD	1	480	582	280	ϕ41	32	56	24	ϕ26	ϕ31	674	445	142	276	ϕ7.1
OCA0201LHD	2	570	670	320	ϕ49	40	66	30	ϕ31	ϕ36	734	505	142	276	ϕ10.0
OCA0202LHD	2	535	582	280	ϕ49	40	56	30	ϕ31	ϕ36	674	445	142	276	ϕ7.1
OCA0301LHD	3	640	670	320	ϕ59	48	73	35	ϕ36	ϕ43	791	526	142	315	ϕ11.2
OCA0302LHD	3	685	670	320	ϕ59	48	66	35	ϕ36	ϕ43	750	503	142	315	ϕ10.0
OCA0502LHD	5	740	670	320	ϕ60	48	73	43	ϕ43	ϕ54	841	541	142	315	ϕ11.2
OCA1004LHD	10	890	700	350	ϕ85	70	73	60	ϕ54	ϕ54	946	650	142	315	ϕ11.2

Тали передвижные на электрической каретке грузоподъемностью 3 и 7.5 Тонн

» Размеры

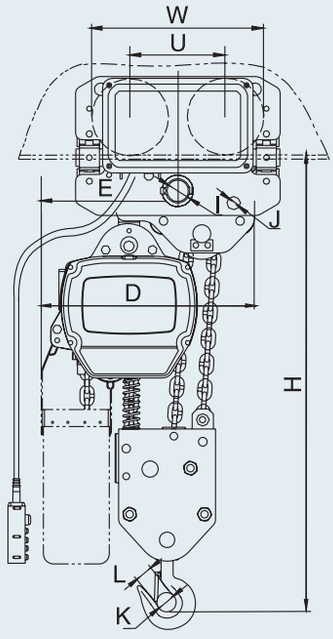

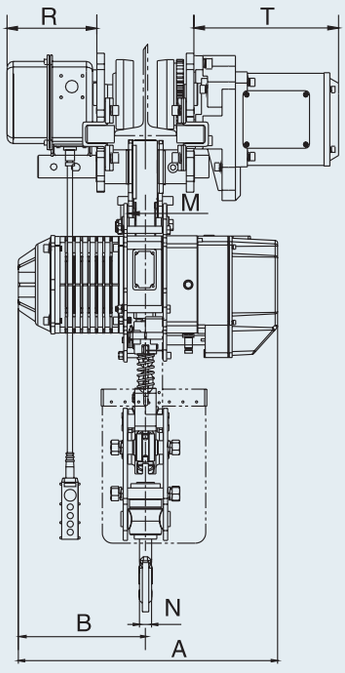

» Технические параметры

Одна скорость *Две скорости*

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCA0303S	3	3-30	6.8	0.75	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	82-178
OCA0303D	3	3-30	2.2/0.75	1.5	2880/720	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	82-178
OCA07503S	7.5	3-30	3.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	82-178
OCA07503D	7.5	3-30	1.8/0.6	3.0	2880/720	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	82-178

» Размеры

Одна скорость *Две скорости*

Артикул	Г/п (Т)	Единица измерения														
		H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	W	U	R	T	Цепь
OCA0303S	3	1200	615	295	505	320	ϕ54	ϕ31	ϕ85	65	85	60	295	156	142	231	ϕ11.2
OCA0303D	3	1200	670	320	505	320	ϕ54	ϕ31	ϕ85	65	85	60	295	156	142	315	ϕ11.2
OCA07503S	7.5	1200	615	295	505	320	ϕ54	ϕ31	ϕ85	65	85	60	295	156	142	231	ϕ11.2
OCA07503D	7.5	1200	670	320	505	320	ϕ54	ϕ31	ϕ85	65	85	60	295	156	142	315	ϕ11.2

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

Тали на крюке грузоподъемностью 10 Тонн

» Размеры

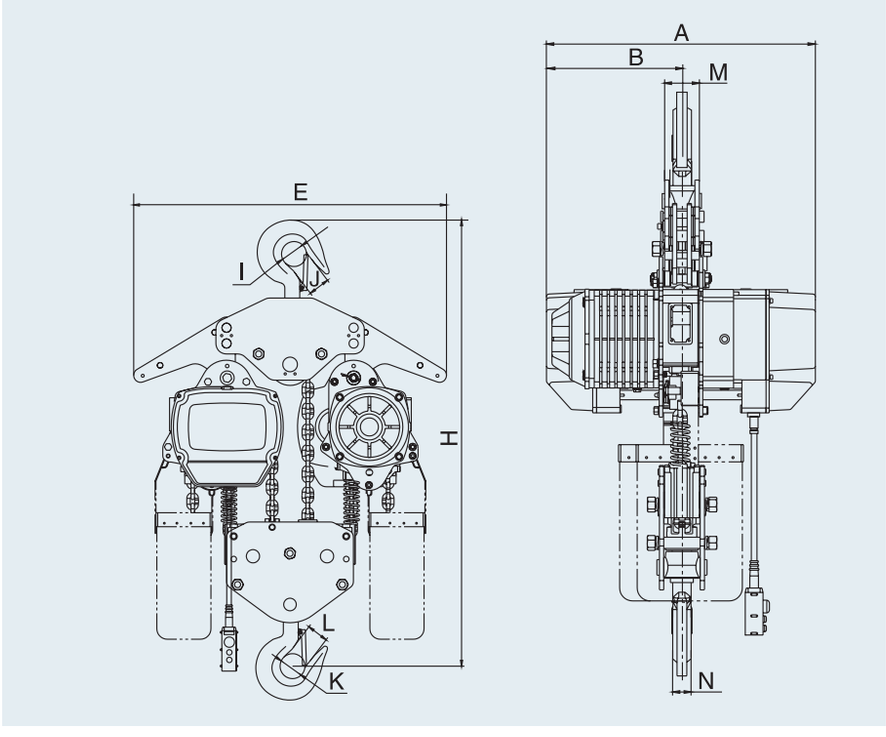

» Технические параметры

Одна скорость *Две скорости*

Артикул	Грузоподъем-ность (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Двигатель подъема				
				Мощность (кВт)	Обороты (об/мин)	Фазы	Питание (В)	Частотность
OCA1004S	10	3-25	2.7	3.0 x2	1440	3	380	50
OCA1004D	10	3-25	2.7/0.9	(3.0/1.0) x2	2880/960	3	380	50

» Размеры

Одна скорость *Две скорости*

Артикул	Г/п (Т)	Единица измерения										
		H	A	B	E	I	J	K	L	M	N	Цепь
OCA1004S	10	1400	630	315	890	ϕ85	70	ϕ85	70	104	60	ϕ11.2
OCA1004D	10	1400	700	350	890	ϕ85	70	ϕ85	70	104	60	ϕ11.2

Тали передвижные на электрической каретке грузоподъемностью 10 Тонн

» Размеры

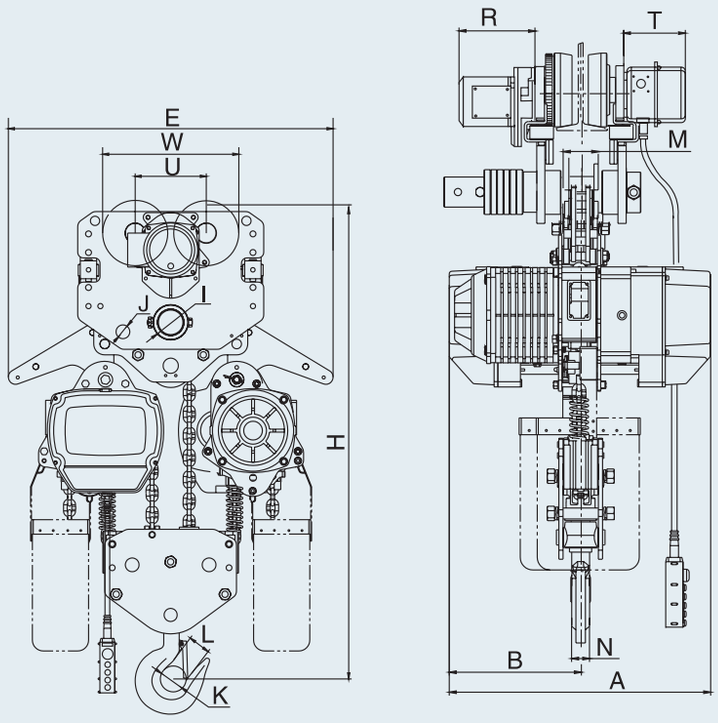

» Технические параметры

Одна скорость *Две скорости*

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCA1004S	10	3-25	2.7	30.x2	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	150-220
OCA1004D	10	3-25	2.7/0.8	(3.0/1.0) x2	2880/960	3	380	50	0.75/0.1 x2	2880/720	5/20	150-220

» Размеры

Одна скорость *Две скорости*

Артикул	Г/п (Т)	Единица измерения															
		H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	W	U	R	T	Цепь
OCA1004S	10	1190	630	315	890	ϕ70	ϕ36	ϕ85	70	85	60	366	191	231	142	ϕ11.2	
OCA1004D	10	1190	700	350	890	ϕ70	ϕ36	ϕ85	70	85	60	366	191	315	142	ϕ11.2	

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

Тали передвижные с двумя крюками

Для перемещения рулонов, труб и другого “длинного” груза
Крюки поднимают груз синхронно допустимая разбалансировка центра тяжести - 600кг/400кг
Допустимый перегруз +25%
Расстояние между крюками до 3м
Одним крюком поднимать нельзя
Возможно исполнение с двумя скоростями

Поставляется под заказ, изготавливается по параметрам клиента.

» Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузо-подъем-ность (Т)	Высота подъема (М)	Ско-рость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCA00501S	0.5	3-100	6.8	0.75	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	58-153
OCA0101S	1	3-100	6.6	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	68-153
OCA0201S	2	3-100	6.6	3.0	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	82-178
OCA0202S	2	3-100	3.3	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	82-178
OCA0301S	3	3-100	5.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	82-200
OCA0302S	3	3-100	4.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	82-200
OCA0502S	5	3-100	2.7	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	100-178

Две скорости

Артикул	Грузо-подъем-ность (Т)	Высота подъема (М)	Ско-рость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCA00501D	0.5	3-100	6.9/2.3	0.75/0.25	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	58-153
OCA0101D	1	3-100	6.9/2.3	1.5/0.5	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	68-153
OCA0201D	2	3-100	6.9/2.3	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	82-178
OCA0202D	2	3-50	3.3/1.1	1.5/0.5	2880/960	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	82-178
OCA0301D	3	3-100	5.4/1.8	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCA0302D	3	3-50	4.5/1.5	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCA0502D	5	3-50	2.7/0.9	3.0/1.0	2880/960	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

H-серия тали цепные для высотных работ

H–серия это специальные цепные электрические тали для подъема груза на высоту до 100м. Главное отличие от обычных талей – наличие принудительного охлаждения двигателя, что позволяет работать в режиме М5 и не перегревать двигатель при максимальной загрузке.
Это компромиссная модель между обычной и мерией М5.
На М5 установлена зашита от перегруза. На H–серии стоит обычный редуктор без защитной муфты, что делает ее дешевле.
H–серия для монтажных работ в лифтовых шахтах, на фасадах, на ветрогенераторах и других задач на высоте.

» Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъем-ность (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Двигатель подъема				
				Мощность (кВт)	Обороты (об/мин)	Фазы	Питание (В)	Частотность
OCA00501S	0.5	3-100	6.8	0.75	1440	3	380	50
OCA0101S	1	3-100	6.6	1.5	1440	3	380	50
OCA0201S	2	3-100	6.6	3.0	1440	3	380	50
OCA0301S	3	3-100	5.4	3.0	1440	3	380	50

M-СЕРИЯ

Цепные тали для тяжелых режимов работы

M5 (ISO 4301)

2m (FEM 9.511)

3M (ГОСТ)

Еще надежнее, еще безопаснее.

Поднимай много!

Поднимай легко!

OCALIFT® – это надежно!

Тали цепные М-серия для тяжелых работ (режим М5)



Головная часть тали расположена параллельно каретке передвижения. Это оставляет больше места для движения влево и вправо.

Две скорости за счет встроеного инвертора

Модель с двумя скоростями оснащается инвертором частотной регулировки скоростей Это позволяет плавно начинать и заканчивать движение. Коэффициент скорости можно регулировать, стандартное соотношение скоростей 1:4

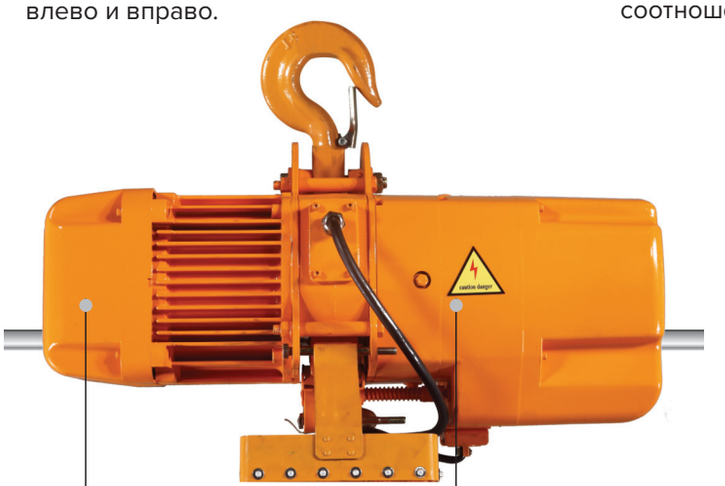

Двигатель выполнен из алюминия с высокой жёсткостью, это снижает вес. Корпус имеет высокую влаго и пыле защиту.

Электромагнитный тормоз

Мощный электромагнитный тормоз. Мгновенная блокировка при отключении питания. Гарантия точной и надёжной остановки вашего груза.



Муфта

Муфта защиты от перегруза не позволяет поднимать груз выше номинала. Это важный элемент защиты тали. При превышении нагрузки, муфта начинает проскальзывать и блокируетподъём.



Концевой выключатель в новом дизайне, встроен в корпус, меньше изнашивается, не требует регулировки, позволяет работать «с оттяжкой», то есть с угловым отклонением.

Вентилятор

На валу двигателя установлен охлаждающий вентилятор, что позволяет тали долго и непрерывно работать без перегрева.

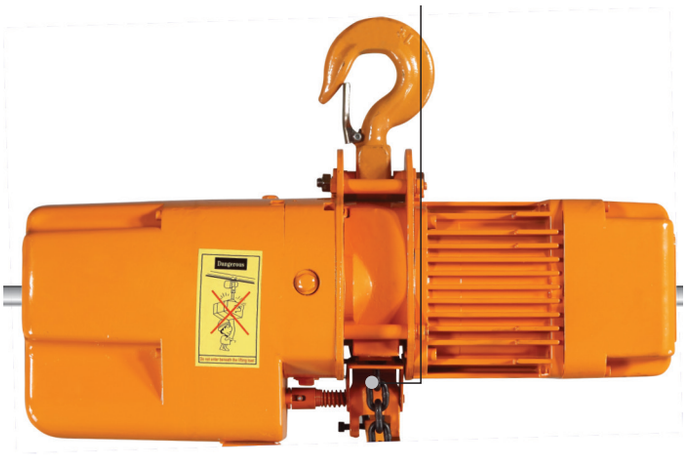

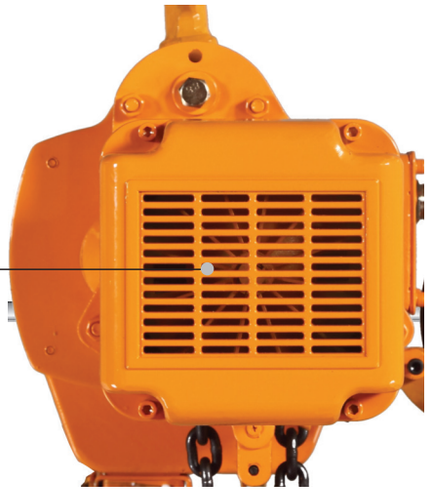

Цепь

Цепь стальная высокопрочная грузовая, специальная для электрических цепных талей. Высота подъема по вашему требованию.

Крюк

Грузовой крюк, выполнен горячей ковкой для максимальной прочности и надёжности. Оснащён защёлкой безопасности и имеет механизм вращения на 360 градусов.

Пульт управления

Пульт управления современный удобной эргономичной формы. По умолчанию длина кабеля равна высоте подъёма груза для уверенного управления с пола.

Тали на крюке грузоподъемностью от 0.5 до 5 Тонн

Таль оснащена муфтой защиты от перегруза

Минимальное расстояние от крюка до крюка уменьшено

Защита от перемены фаз

Высокая пыле и влагозащита IP 55

Режим работы M5 ISO 4301, 2m FEM 9.511, ГОСТ 3М

Высота подъёма до 100 метров

Концевой выключатель на подъём и опускание

Управление питания 24 вольта полностью защищает оператора от удара током.

» Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъем-ность (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Двигатель подъема				
				Мощность (кВт)	Обороты (об/мин)	Фазы	Питание (В)	Частотность
OCA00501S	0.5	3-100	6.8	0.75	1440	3	380	50
OCA0101S	1	3-100	6.6	1.5	1440	3	380	50
OCA0201S	2	3-100	6.6	3.0	1440	3	380	50
OCA0202S	2	3-100	3.3	1.5	1440	3	380	50
OCA0301S	3	3-100	5.4	3.0	1440	3	380	50
OCA0302S	3	3-100	4.4	3.0	1440	3	380	50
OCA0502S	5	3-100	2.7	3.0	1440	3	380	50

Две скорости *Инвертор*

Артикул	Грузоподъем-ность (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Двигатель подъема				
				Мощность (кВт)	Обороты (об/мин)	Фазы	Питание (В)	Частотность
OCA00501D	0.5	3-100	6.8/1.7	0.75	1440&360	3	380	50
OCA0101D	1	3-100	6.6/1.65	1.5	1440&360	3	380	50
OCA0201D	2	3-100	6.6/1.65	3.0	1440&360	3	380	50
OCA0202D	2	3-100	3.3/0.82	1.5	1440&360	3	380	50
OCA0301D	3	3-100	5.4/1.35	3.0	1440&360	3	380	50
OCA0302D	3	3-100	4.4/1.1	3.0	1440&360	3	380	50
OCA0502D	5	3-100	2.7/0.67	3.0	1440&360	3	380	50

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

» Размеры

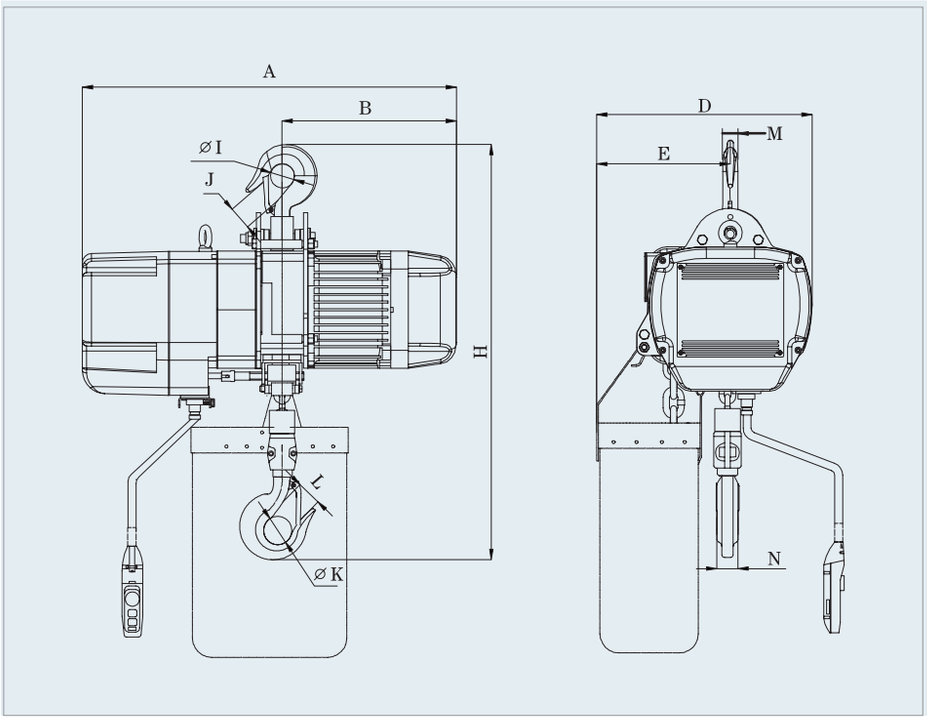

» Размеры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)											
		H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Цепь
MOCA00501S	0.5	455	566	266	285	165	ϕ35	27	ϕ34	25	17	17	ϕ6.3x1
MOCA0101S	1	520	627	302	300	176	ϕ42	32	ϕ41	32	24	24	ϕ7.1x1
MOCA0201S	2	640	733	343	430	265	ϕ48	38	ϕ49	40	28	28	ϕ10.0x1
MOCA0202S	2	705	627	302	300	236	ϕ48	38	ϕ49	40	28	28	ϕ7.1x2
MOCA0301S	3	685	733	343	430	265	ϕ59	48	ϕ59	48	34	34	ϕ11.2x1
MOCA0302S	3	790	733	343	430	320	ϕ59	48	ϕ59	48	34	34	ϕ10.0x2
MOCA0502S	5	870	733	343	430	325	ϕ59	48	ϕ60	48	42	42	ϕ11.2x2

Две скорости Инвертор

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)											
		H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Цепь
MOCA00501D	0.5	455	566	266	285	165	ϕ35	27	ϕ34	25	17	17	ϕ6.3x1
MOCA0101D	1	520	627	302	300	176	ϕ42	32	ϕ41	32	24	24	ϕ7.1x1
MOCA0201D	2	640	733	343	430	265	ϕ48	38	ϕ49	40	28	28	ϕ10.0x1
MOCA0202D	2	705	627	302	300	236	ϕ48	38	ϕ49	40	28	28	ϕ7.1x2
MOCA0301D	3	685	733	343	430	265	ϕ59	48	ϕ59	48	34	34	ϕ11.2x1
MOCA0302D	3	790	733	343	430	320	ϕ59	48	ϕ59	48	34	34	ϕ10.0x2
MOCA0502D	5	870	733	343	430	325	ϕ59	48	ϕ60	48	42	42	ϕ11.2x2

Тали на холостой каретке грузоподъемностью от 0.5 до 5 Тонн

Наши тали в исполнении на крюке можно устанавливать на обычные ручные каретки перемещения. Мы предлагаем использовать ручные каретки специальной конструкции, которые позволяют установить таль двумя способами:
Обычный подвес на крюке за проушину ,
Специальный подвес без крюка для уменьшения строительной высоты.
Специальные каретки имеют усиленную конструкцию, широкий диапазон регулировки для разных двутавровых балок, демпфирующие накладки по краям.

Подробнее о каретках смотрите таблицу на стр. 22.

» Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	
OCAM00501S	0.5	3-100	6.8	0.75	1440	3	380	50	68-130
OCAM0101S	1	3-100	6.6	1.5	1440	3	380	50	68-130
OCAM0201S	2	3-100	6.6	3.0	1440	3	380	50	82-153
OCAM0202S	2	3-100	3.3	1.5	1440	3	380	50	82-153
OCAM0301S	3	3-100	5.4	3.0	1440	3	380	50	82-200
OCAM0302S	3	3-100	4.4	3.0	1440	3	380	50	82-200
OCAM0502S	5	3-100	2.7	3.0	1440	3	380	50	100-178

Две скорости *Инвертор*

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	
OCAM00501D	0.5	3-100	6.8/1.7	0.75	1440/360	3	380	50	58-153
OCAM0101D	1	3-100	6.6/1.65	1.5	1440/360	3	380	50	68-153
OCAM0201D	2	3-100	6.6/1.65	3.0	1440/360	3	380	50	82-178
OCAM0202D	2	3-50	3.3/0.82	1.5	1440/360	3	380	50	82-178
OCAM0301D	3	3-100	5.4/1.35	3.0	1440/360	3	380	50	100-178
OCAM0302D	3	3-50	4.5/1.1	3.0	1440/360	3	380	50	100-178
OCAM0502D	5	3-50	2.7/0.67	3.0	1440/360	3	380	50	100-178

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

» Размеры

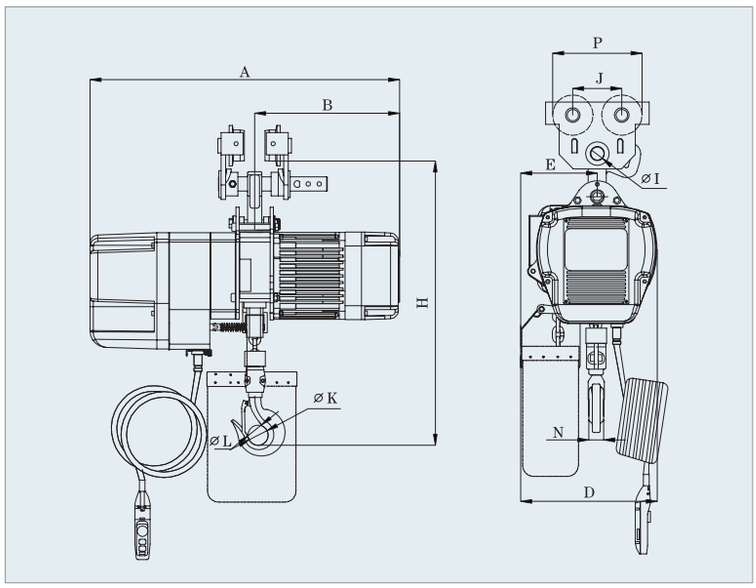

» Размеры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)											Цепь
		H	A	B	D	E	K	L	N	I	J	P	
OCAM00501S	0.5	525	566	266	300	165	ϕ34	25	17	ϕ26	90	164	ϕ6.3x1
OCAM0101S	1	535	627	302	320	176	ϕ41	32	24	ϕ26	90	164	ϕ7.1x1
OCAM0201S	2	610	733	343	450	265	ϕ49	40	28	ϕ31	115	221	ϕ10.0x1
OCAM0202S	2	685	627	302	320	236	ϕ49	40	28	ϕ31	115	221	ϕ7.1x2
OCAM0301S	3	670	733	343	450	265	ϕ59	48	34	ϕ36	138	265	ϕ11.2x1
OCAM0302S	3	770	733	343	450	320	ϕ59	48	34	ϕ36	138	265	ϕ10.0x2
OCAM0502S	5	855	733	343	450	325	ϕ60	48	42	ϕ40	157	304	ϕ11.2x2

Две скорости *Инвертор*

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)											Цепь
		H	A	B	D	E	K	L	N	I	J	P	
OCAM00501D	0.5	525	566	266	300	165	ϕ34	25	17	ϕ26	90	164	ϕ6.3x1
OCAM0101D	1	535	627	302	320	176	ϕ41	32	24	ϕ26	90	164	ϕ7.1x1
OCAM0201D	2	610	733	343	450	265	ϕ49	40	28	ϕ31	115	221	ϕ10.0x1
OCAM0202D	2	685	627	302	320	236	ϕ49	40	28	ϕ31	115	221	ϕ7.1x2
OCAM0301D	3	670	733	343	450	265	ϕ59	48	34	ϕ36	138	265	ϕ11.2x1
OCAM0302D	3	770	733	343	450	320	ϕ59	48	34	ϕ36	138	265	ϕ10.0x2
OCAM0502D	5	855	733	343	450	325	ϕ60	48	42	ϕ40	157	304	ϕ11.2x2

Тали на электрической каретке грузоподъемностью от 0.5 до 5 Тонн

Таль оснащена муфтой защиты от перегруза
Минимальное расстояние от крюка до балки уменьшено
Каретка имеет регулировку для установки практически на двутавр любого размера (подробнее смотрите таблицу в конце каталога)
Защита от перемены фаз
Высокая пыле и влагозащита IP 55
Режим работы M5 ISO 4301, 2m FEM 9.511, ГОСТ 3М
Высота подъёма до 100 метров
Концевой выключатель на подъём и опускание
Управление питания 24 вольта полностью защищает оператора от удара током.
Цепь стальная высокопрочная грузовая, специальная для электрических цепных талей.

» Технические параметры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCAM00501S	0.5	3-100	6.8	0.75	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	58-153
OCAM0101S	1	3-100	6.6	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	68-153
OCAM0201S	2	3-100	6.6	3.0	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	82-178
OCAM0202S	2	3-100	3.3	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	82-178
OCAM0301S	3	3-100	5.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	82-200
OCAM0302S	3	3-100	4.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	82-200
OCAM0502S	5	3-100	2.7	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	100-178

Две скорости *Инвертор*

Артикул	Грузоподъемность (Т)	Высота подъема (М)	Скорость подъема (М/мин)	Двигатель подъема					Двигатель каретки			Ширина балки (мм)
				Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Фазы	Питание (В)	Частота	Мощность (кВт)	Обороты (м/мин)	Скорость передвижения (м/мин)	
OCAM00501D	0.5	3-100	6.8/1.7	0.75	1440/360	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	58-153
OCAM0101D	1	3-100	6.6/1.65	1.5	1440/360	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	68-153
OCAM0201D	2	3-100	6.6/1.65	3.0	1440/360	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	82-178
OCAM0202D	2	3-50	3.3/0.82	1.5	1440/360	3	380	50	0.4/0.1	2880/720	5/20	82-178
OCAM0301D	3	3-100	5.4/1.35	3.0	1440/360	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCAM0302D	3	3-50	4.5/1.1	3.0	1440/360	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178
OCA0502D	5	3-50	2.7/0.67	3.0	1440/360	3	380	50	0.75/0.18	2880/720	5/20	100-178

Ремарка: Высота подъёма выбирается по требованию заказчика.

» Размеры

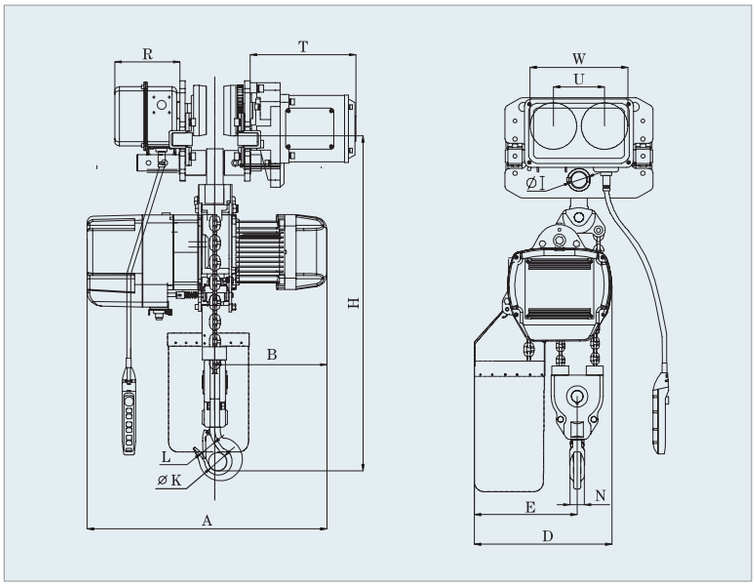

» Размеры

Одна скорость

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)													
		H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Цепь
OCAM00501S	0.5	525	566	266	285	165	ϕ31	ϕ34	25	17	206	111	142	231	ϕ6.3x1
OCAM0101S	1	520	627	302	300	176	ϕ31	ϕ41	32	24	206	111	142	231	ϕ7.1x1
OCAM0201S	2	610	733	343	430	265	ϕ36	ϕ49	40	28	237	127	142	231	ϕ10.0x1
OCAM0202S	2	685	627	302	300	236	ϕ36	ϕ49	40	28	237	127	142	231	ϕ7.1x2
OCAM0301S	3	670	733	343	430	265	ϕ43	ϕ59	48	34	265	140	142	231	ϕ11.2x1
OCAM0302S	3	770	733	343	430	320	ϕ43	ϕ59	48	34	265	140	142	231	ϕ10.0x2
OCAM0502S	5	855	733	343	430	325	ϕ54	ϕ60	48	42	296	156	142	231	ϕ11.2x2

Две скорости *Инвертор*

Артикул	Грузоподъемность (т)	Габариты (мм)													
		H	A	B	D	E	I	K	L	N	W	U	R	T	Цепь
OCAM00501D	0.5	525	566	266	285	165	ϕ31	ϕ34	25	17	206	111	142	231	ϕ6.3x1
OCAM0101D	1	520	627	302	300	176	ϕ31	ϕ41	32	24	206	111	142	276	ϕ7.1x1
OCAM0201D	2	610	733	343	430	265	ϕ36	ϕ49	40	28	237	127	142	276	ϕ10.0x1
OCAM0202D	2	685	627	302	300	236	ϕ36	ϕ49	40	28	237	127	142	276	ϕ7.1x2
OCAM0301D	3	670	733	343	430	265	ϕ43	ϕ59	48	34	265	140	142	315	ϕ11.2x1
OCAM0302D	3	770	733	343	430	320	ϕ43	ϕ59	48	34	265	140	142	315	ϕ10.0x2
OCAM0502D	5	855	733	343	430	325	ϕ54	ϕ60	48	42	296	156	142	315	ϕ11.2x2

Каретки перемещения электрические грузоподъемностью от 500 кг до 10 Тонн

- Электромагнитный тормоз
- Высокоточное изготовление
- Легко ставится на большие двутавровые балки, шириной до 220 мм и более (опционно)
- Маленький радиус поворота пути

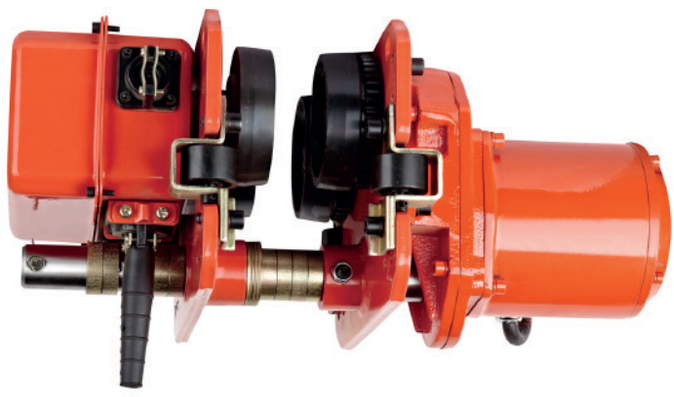

» Размеры

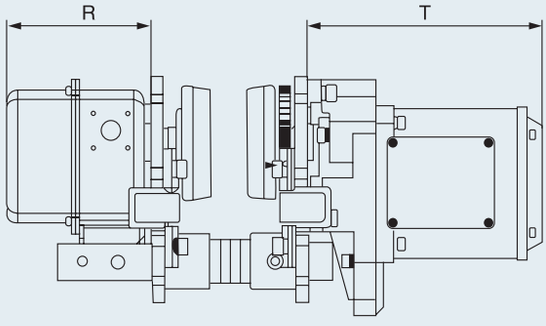

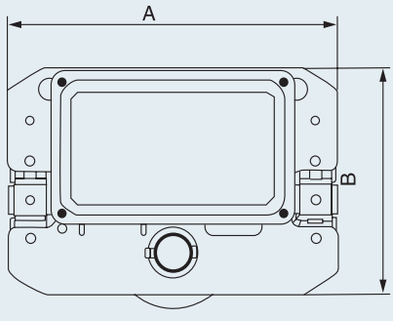

» Технические параметры

Артикул	Г/п (Т)	Габариты				Скорость перемещения (м/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Минимальный радиус перемещения (м)	Ширина балки (мм)
		A	B	R	T				
OCA005	0.5	315	212	142	231	11/21	0.4	0.8	58-153
OCA01	1	315	212	142	231	11/21	0.4	0.8	58-153
OCA02	2	325	220	142	231	11/21	0.4	0.8	82-178
OCA03	3	340	250	142	231	11/21	0.75	1.0	100-178
OCA05	5	400	291	142	231	11/21	0.75	1.8	100-178
OCA075	7.5	400	291	142	231	11/21	0.75	1.8	100-178
OCA10	10	500	370	142	231	11/21	0.75	2.5	150-220

Каретки ручные без привода грузоподъемностью от 500 кг до 5 Тонн

Наши тали в исполнении на крюке можно устанавливать на обычные ручные каретки перемещения. Мы предлагаем использовать ручные каретки специальной конструкции, которые позволяют установить таль двумя способами:

- Обычный подвес на крюке за проушину
- Специальный подвес без крюка для уменьшения строительной высоты.

Специальные каретки имеют усиленную конструкцию, широкий диапазон регулировки для разных двутавровых балок, демпфирующие накладки по краям.

» Размеры

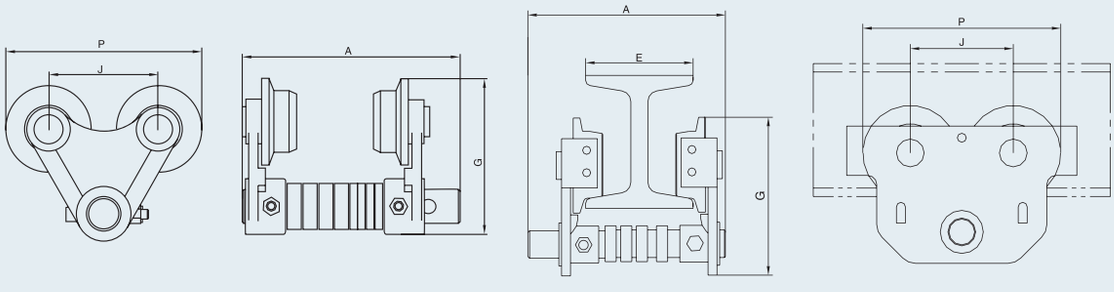

Артикул	Г/п (Т)	Габариты					Минимальный радиус перемещения (м)	Ширина балки (мм)
		A	G	J	E	P		
GCT005	0.5	200	130	91	50–102	163	1.2	68–130
GCT01	1	200	170	115	50–102	221	1.3	68–130
GCT02	2	218	205	138	68–130	265	1.3	82–153
GCT03	3	275	236	157	82–153	305	1.5	82–153
GCT05	5	275	280	178	82–153	332	1.7	100–178

Лебедки электрические канатные в алюминиевом корпусе

Канатные барабанные
облегчённые в алюминиевом корпусе
Замена серии KCD
Дополнительное охлаждение,
режим работы S3
Питание на выбор 220в и 380в

» Технические параметры

Артикул	Грузоподъемность (т)	Грузоподъемность через блок (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Питание	Мощность	Диаметр каната (мм)	Вес	Габариты
TSA20060m220v	0.2	0.4	60/30	20-24	220В	2,3	6	40	575x400x300
TSA30040m220v	0.3	0.6	40/20	20-24	220В	2,3	6	40	575x400x300
TSA30060m220v	0.3	0.6	60/30	11-15	220В	2,3	6	45	575x400x300
TSA30060m380v	0.3	0.6	60/30	11-15	380В	1,5	6	45	575x400x300
TSA300100m380v	0.3	0.6	100/50	11-15	380В	1,5	6	45	800x400x300
TSA50040m220v	0.5	1	40/20	11-15	220В	2,3	6	40	575x400x300
TSA50050m220v	0.5	1	50/25	11-15	220В	2,3	6	40	575x400x300
TSA50050m380v	0.5	1	50/25	11-15	380В	1,5	6	40	575x400x300
TSA500100m220v	0.5	1	100/50	11-15	380В	3	7	65	800x400x300
TSA750100m380v	0.75	1.5	100/50	11-15	380В	3	7	65	800x400x300

Лебедки тяговые канатные KDJ

Промышленная лебедка – мощная и надежная
Режим работы M4 ISO 4301
Питание 380В 50Hz
Лебедка на раме
Трос с крюком
Для интенсивного подъема и перемещения груза

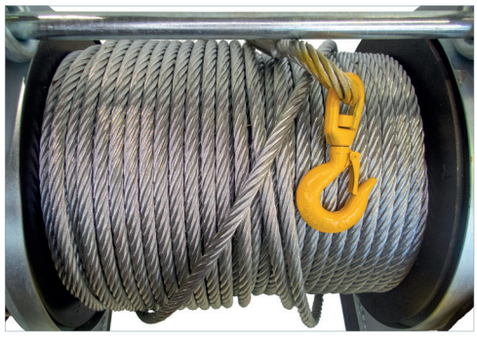

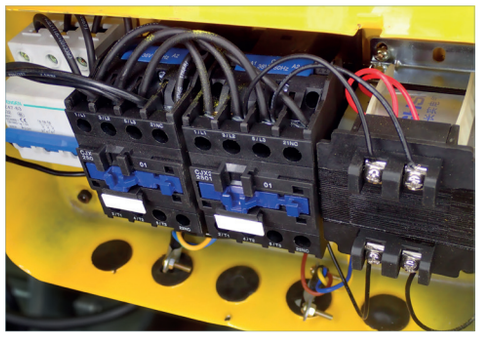

» Технические параметры

Артикул	Грузоподъемность (т)	Высота подъема (м)	Скорость подъема (м/мин)	Питание	Мощность	Диаметр каната (мм)	Вес	Габариты
OCA1009018	0.5	100	16	380В	1,5	7,7	60	752x370x390
OCA1004483	1	100	16	380В	3	11	194	840x440x470
OCA1004487	2	100	16	380В	4,5	13	283	935x520x550
OCA1004489	3	100	16	380В	7,5	15	409	1065x575x605
OCA1004491	5	100	16	380В	13	21,5	780	1150x685x715

Мини-тали электрические серии PA стационарные

·индивидуальное строительство и сезонные работы
·для непрофессиональных пользователей,
в домашнем хозяйстве
·в гараже, в подвале, на чердаке
·на производстве
·для непродолжительных нагрузок

» Технические параметры

Модель	PA250	PA500	PA1000	PA1200
Грузоподъемность, кг	125/250	250/500	500/1000	600/1200
Высота подъема, м	12/6	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10
Строительная высота, мм	300	320	450	460
Рабочее напряжение	220В 50 Гц	220В 50 Гц	220В 50 Гц	220В 50 Гц
Скорость подъема, м/мин	10/5	10/5	10/5	10/5
Двигатель подъема, кВт	0,51	1,02	1,95	2,06
Диаметр троса, мм	3	4	6	6
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Рабочий режим	S3 (20% - 10 мин)			
Прочность стального троса, Н/мм²	1870			
Масса, кг	12 13	17 18	33 34	33,5 34,5

Мини-тали электрические серии PA с тележкой

» Технические параметры

Модель	PA250	PA500	PA1000	PA1200
Грузоподъемность, кг	125/250	250/500	500/1000	600/1200
Высота подъема, м	12/6	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10
Строительная высота, мм	400	500	550	560
Рабочее напряжение	220В 50 Гц	220В 50 Гц	220В 50 Гц	220В 50 Гц
Скорость подъема, м/мин	10/5	10/5	10/5	10/5
Двигатель подъема, кВт	0,6	1,1	1,95	2,06
Двигатель передвижения,	0,15	0,15	0,2	0,2
Диаметр троса, мм	3,5	5,1	6,0	6,0
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Рабочий режим	S3 (20% - 10 мин)			
Прочность стального троса, Н/мм²	1870			
Ширина балки, мм	68-110			
Масса, кг	28 29	33 34	52 53	52,5 53,5

Цепь грузовая для электрических цепных талей, круглозвенная калиброванная EN 818-7

Цепные электрические тали используют специальную грузовую цепь.
Главное отличие от обыкновенной грузовой цепи – более точное изготовление и высокая износоустойчивость.

По регламенту, при ежедневном использовании рекомендовано менять цепь раз в год или при достижении 5% износа.

Цепь соответстует стандартам: EN-818, 8 класс прочности, T8, G80, ISO/80, ГОСТ 30188-97

» Технические параметры

Артикул	Калибр	Диаметр (мм)	Шаг (мм)	Рабочая нагрузка (т)	Нагрузка на разрыв (т)	Масса за метр (кг)
G80_4x12glv	4x12	4	12	0,5	2	0,35
G80_5x15glv	5x15	5	15	0,8	3,1	0,54
G80_6-3x19	6,3x19	6,3	19	1,1	4,48	0,8
G80_7-1x21	7,1x21	7	21	1,5	6,1	1,1
G80_10x30	10x30	10	30	3,2	12,8	2,2
G80_11-2x34	11,2x34	11,2	34	3,8	15,2	2,7

Стропы цепные

Коэффициент запаса прочности: 4:1
Соответствует требованием РОСТЕХНАДЗОРА
Температурный диапозон применения:
от -40 до +400°С
Длина стропа от 1 метра до 10 метров
Стандарты и требования: EN 818-2; EN 818-4:2014; РД 10-33-93, ГОСТ 22956-83

» Технические параметры

Калибр цепи (мм)	1СЦ	2СЦ	3СЦ	4СЦ
	Грузоподъемность (т)			
6x18	1,12	1,60	2,36	2,36
7x21	1,5	2,12	3,15	3,15
8x24	2,0	2,80	4,25	4,25
10x30	3,15	4,25	6,70	6,70
13x39	5,30	7,50	11,20	11,20
16x48	8,00	11,20	17,00	17,00
20x60	12,50	17.00	26,50	26,50

Мини-кран строительный поворотный со стрелой

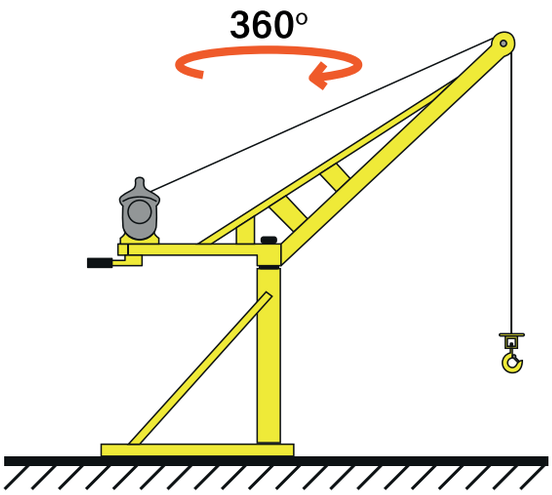

Легкий, разборный переносной кран с поворотной стрелой

Мини кран рекомендован строительным бригадам для поднятия на высоту любых строительных материалов. Для механизации строительных и ремонтных работ на высоте. Устанавливается на крыше или балконе. Для погрузочно-разгрузочных работ массой до 600 кг. Конструкция крана позволяет быстро собирать кран, разбирать и меремещать вручную на другой объект. Мини кран фиксируется противовесами или анкерами.

Вылет стрелы – 1300 мм

Вес конструкции без лебедки – 70 кг

Грузоподъемная лебедка:
рекомендуем ставить OCALIFT TSA 300/600 кг, 60м
или скоростную лебедку OCALIFT TSA 200/400 кг 60м

Мобильные перегрузочные устройства (МПУ)
Мини-краны ручные козловые

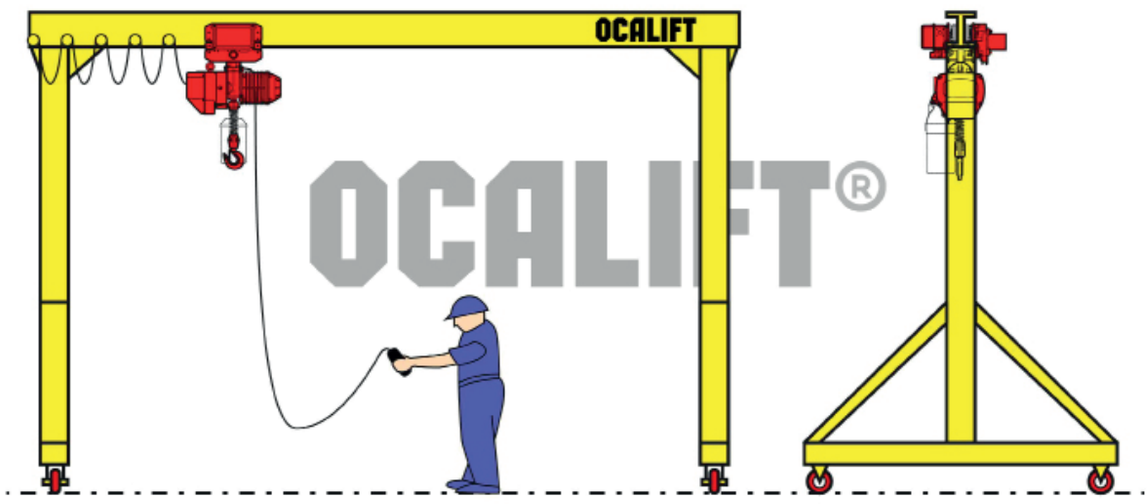

Применение:

Применение лёгкого ручного крана ограничивается только фантазией. МПУ кран традиционно используют на стройке, в мастерских, на погрузочных работах, на монтажных работах. Ручной мини-кран козловой решает задачи по ремонту, демонтажу, замене оборудования. С помощью козлового крана можно перегружать деликатные и дорогие грузы, и конечно ручной мобильный мини-кран успешно применяются на любом производстве без исключения.

Преимущества:

Особенности и преимущества мини кранов OCALIFT®:

• мини кран предельно прост в эксплуатации

• не требует регистрации в органах технадзора

• разбирается и собирается от 30 минут до 2 часов, в зависимости от размера. Не требует специальных знаний

• контроль качества на каждом этапе производства

• наше оборудование изготовлено с применением современных технологий в расчете конструкции. Это позволяет не перегружать кран лишним конструкционным металлом и иметь хороший запас прочности сверх номинальной маркировки

• высокая точность изготовления фланцев, допуски не более 0.1 мм;

Рекомендации:

• Для заказа крана нужно указать грузоподъёмность и габаритные размеры.

• Если при заказе правильно рассчитать рабочую высоту и оптимальную грузоподъёмность, то вы повысите эффективность работ, сэкономите время, силы и сбережете здоровье.

Важно:

Если вы планируете большой объем работ с применением мини крана – укомплектуйте кран электрической цепной талью OCALIFT®. Используйте модель на крюке или на электрокаретке. Цепные электротали лучше всего подходят для мини кранов по сравнению с канатными. Преимущества:

• это компактный размер и небольшой вес

• быстрый монтаж и демонтаж. Лёгкое подключение. Регулировка и настройка не требуется.

• уменьшенная скорость электрокаретки на талях OCALIFT® до 11 м/мин (специально для МПУ)

• бесшумная работа

• шарнирный подвес тали допускает подтаскивание груза (подъём груза под углом), что категорически запрещено на канатных талях.

Гарантийные обязательства

Все тали с маркировкой OCALIFT® имеют настоящую гарантию до 18 месяцев.
Главный сервис-центр находится в Москве.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы есть горячая линия технической поддержки.
Запчасти и детали с ограниченным ресурсом всегда в наличии на складе в Москве.
Для изготовления талей OCALIFT® используются только высококачесвенные комплектующие.
Чтобы не случилось, тали OCALIFT® будут работать.

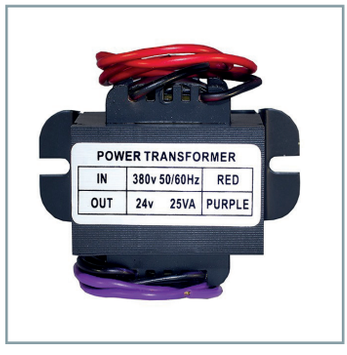

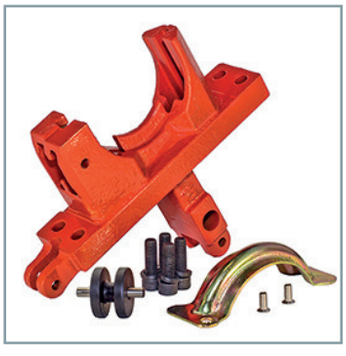

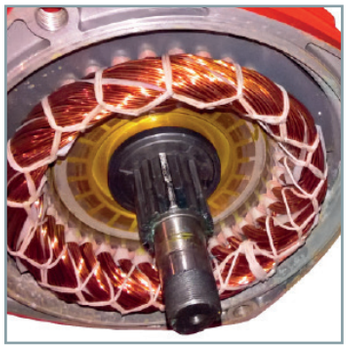

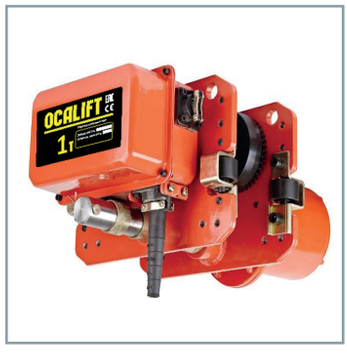

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ